




## HAWEKA TBE 156 N

HAWEKA TBE 156 N – Artikel-Nr. MAMFTB156N



TBE 156 N

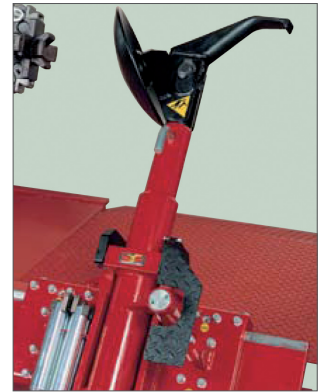

Das Modell TBE 156 N ist mit einem Wulstabdruckerarm ausgerüstet, dessen manuell geführte Hubbewegung durch eine Druckfeder unterstützt wird. Die Drehung der Abdruckscheibe erfolgt mit Hilfe eines Einspann- und Lösebolzens.

### Leistungsmerkmale

- Bearbeitung des Rades in der Senkrechten, Aufnahme des Rades ohne Heben
- Schnelles Einlegen und Wechseln der Schläuche
- Selbstzentrierendes Spannfutter für alle Arten von Lkw-Felgen
- Zentral bewegliches Steuerpult mit großem Radius
- Problemloses Wechseln des Montagekopfes,
- schwenkbares Bedienpult am Auslegerarm
- Starker Zylinder für hohe Abdrückkraft, extra starker Montagearm, in der Länge verstellbar
- Werkzeugarm und Montagearm laufen gegenläufig synchron
- Arretierbares Montagewerkzeug
- Höhenverstellbares Spannfutter
- Automatische Arretierung des Montagearmes
- Ein- und Ausschwenken manuell
- Hydraulischer Transport des Montagearmes

### Technische Daten

Spannbereich	350 - 1400 mm (14 - 56 Zoll)
max. Radgewicht	1,3 t
max. Radbreite	1.220 mm
max. Raddurchmesser	2.450 mm
Abdrückkraft	3,5 t
Getriebemotor	1,25/1,8 Kw
Hydraulikmotor	1,25/1,8 Kw
Versandgewicht	1.200 kg
Stromversorgung	400 V

### Standardzubehör

Montagehebel, 500 mm lang  
Artikel-Nr. MFZ33011565

Montagehebel, 1800 mm lang  
Artikel-Nr. MFZ36008803

Montierhilfe  
Artikel-Nr. MFZ32008914

Sprengringhalteklammer  
Artikel-Nr. MFZ32012121

### Optionales Zubehör

Trap-Ring 22,5 Zoll  
Artikel-Nr. HWK19120151

Montiercreme, 5 kg  
Artikel-Nr. MO4000

Pinsel Artikel-Nr. RMMONTPIN01

Reifenlöser Artikel-Nr. MOMZ0004

